

Ramppuffer



Anschlagpuffer aus Gummi als Anfahrerschutz


Anwendungsgebiete

- speziell als Anfahrerschutz an Rampen konzipierte Puffer mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Befestigung




Anwendung


Programm Typ 1

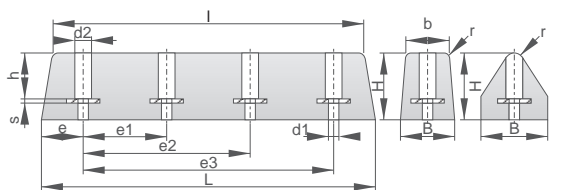

Typ 2

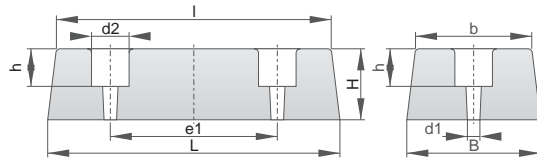

Typ 3

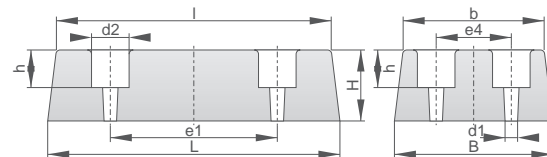

Gummiwerkstoff: lt. Tabelle

Tabelle enthält Standardgrößen, weitere Größen sowie andere GummiAusführungen und -härten erhältlich, bitte anfragen

Typ	Bestell-Nr.	Nenngröße			Anz. Bohrg	Abmessung													Gummiqualität
		B [mm]	H [mm]	L [mm]		b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	e [mm]	e1 [mm]	e2 [mm]	e3 [mm]	e4 [mm]	h [mm]	l [mm]	r [mm]	s [mm]		
1	035x060x315	35	60	315	3	34	10	21	32.5	125	250	-	-	40	310	8	3	SBR 70°	
2	040x040x050	40	40	50	1	40	11	20	25	-	-	-	18	50	-	-	NR 60°		
2	040x040x100	40	40	100	2	40	11	20	25	50	-	-	18	100	-	-	NR 60°		
1	043x050x125	43	50	125	2	43	10	25	32.5	60	-	-	31	120	33	-	SBR 70°		
1	048x053x200	48	53	200	2	40	10.5	30	40	120	-	-	30	192	3	1.5	SBR 70°		
1	050x055x400	50	55	400	3	44	10.5	30	35	165	330	-	39	394	5	1.5	SBR 70°		
1	052x060x200	52	60	200	2	48	10	25	40	120	-	-	31	196	8	3	SBR 70°		
1	052x080x200	52	80	200	2	48	10	25	40	120	-	-	53	196	8	3	SBR 70°		
1	052x060x300	52	60	300	3	48	10	25	35	115	230	-	39	296	8	3	SBR 70°		
1	052x080x300	52	80	300	3	48	10	25	35	115	230	-	53	296	8	3	SBR 70°		
1	052x060x400	52	60	400	3	48	10	25	35	165	330	-	31	396	8	3	SBR 70°		
1	052x080x400	52	80	400	3	48	10	25	35	165	330	-	53	396	8	3	SBR 70°		
2	060x030x126	60	30	126	2	60	8.5	24	23	80	-	-	15	126	4	-	NR 70°		
1	080x070x400	80	70	400	3	74	17	35	40	160	320	-	50	390	8	3	SBR 70°		
1	080x097x500	80	97	500	3	74	16	25	50	200	400	-	59	490	8	3	SBR 70°		
2	100x032x120	100	32	120	2	100	8.5	24	25	70	-	-	19	120	5	-	NR 70°		
1.1	110x095x400	110	95	400	2	-	10.5	19	25	350	-	-	42	400	25	3	SBR 70°		
3	150x080x200	150	80	200	4	144	11	27	42.5	115	-	-	75	40	194	8	3	SBR 70°	
2	240x175x1240	240	175	1240	2	240	18	55	325	590	-	-	61	1240	-	-	Granulat ¹		
2	250x080x500	250	80	500	2	-	22	62	125	250	-	-	50	490	5	-	SBR 70°		
2	250x090x500	250	90	500	2	-	22	62	125	250	-	-	50	-	-	-	SBR 70°		
2	250x100x450	250	100	450	2	222	23	65	98	254	-	-	50	422	5	-	SBR 65°		
2	250x140x460	250	140	460	2	-	22	62	38	385	-	-	50	-	-	-	SBR 70° ¹		
2	250x140x500	250	140	508	2	-	23	70	127	254	-	-	50	490	18	-	SBR 70° ¹		
3	300x100x600	300	100	600	4	280	22	50	75	450	-	-	150	50	580	5	-	Granulat	

1) PU-gebundenes Gummi-Granulat

Bestellbeispiel

GP-RA-052x060x400 (Gummi Rammpuffer B=52mm, H=60mm, L=400mm SBR Qualität)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Programm



Bestellbeispiel