

# Schienen abgesetzt und Sonderanfertigungen




Gummi-Metall-Schienen abgesetzt sowie Fertigung nach Anforderung

## Anwendungsgebiete

- abgesetzte Schienen mit einseitiger Befestigung zur Verwendung als Anschlag
- diverse Sonderanfertigungen wie Schienen mit überstehenden Grundplatten ...

## Programm

1. abgesetzte Schienen, einseitig Metall

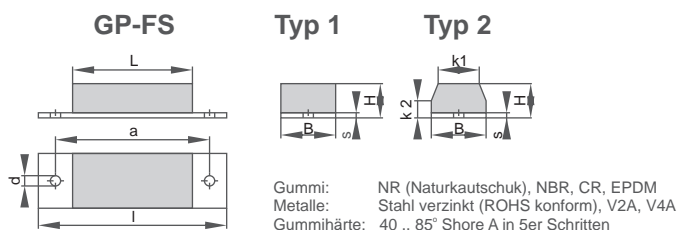

Anwendung

Bestell-Nr.	Nenngröße			Abmessungen						Typ
	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]	l [mm]	a [mm]	d [mm]	s [mm]	k1 [mm]	k2 [mm]	
020x016x070	20	16	70	100	85	7	4	-	-	1
025x019x045	25 <sup>1)</sup>	19	45	84	68.6 <sup>2)</sup>	6.5	3	-	-	1
030x020x075	30	20	75	100	68.6	9	4	-	-	1
040x025x300	40	25	300	360	330	M12	10	-	-	1
040x040x100	40	40	100	150	125	9	10	-	-	1
040x040x130	40	40	130	180	160	9x18 <sup>3)</sup>	10	-	-	1
050x040x100	50	40	100	170	140	16	8	-	-	1
050x060x100	50	60	100	140	120	9.5	6	35	30	2
065x065x130	65	65	130	190	160	12	6	45	30	2
080x080x280	80	80	280	350	315	9x70 <sup>3)</sup>	10	-	-	1


<sup>1)</sup> Metall 30mm breit <sup>2)</sup> Bohrung teilweise im Gummi <sup>3)</sup> Langloch

## 2. Sonderausführungen

darüber hinaus bieten wir viele Sonderausführungen wie z.B. abgesetzte Schienen mit beidseitig Metall, Fertigung von Bohrung und Gewinde nach Zeichnung, Fertigung von Sonderformen nach Zeichnung usw.

➔ bitte mit Skizze / Zeichnung anfragen

Beispiele:

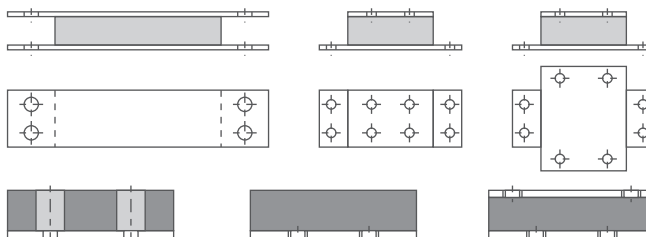

## Bestellbeispiel

**GS-FS-020x016x070/100-S=4-NR40** (Gummimetall Schiene, abgesetzt, einseitig Metall, 20mm breit, 16mm hoch, 70/100mm lang, Metall 4mm stark, Naturkautschuk 40° Shore A)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Programm



Bestellbeispiel

Seite 1 von 1  
Stand: 04/03/10